
Buderus

# Logalux P

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Typ | Heizwasser-Pufferspeicher, stehend zylindrisch |
| Einsatzzweck | optimiert für Logatherm Wärmepumpen |
| Material | Stahlblech |
| Anschlüsse | 4 Anschlüsse, Vorlauf und Rücklauf R 1 |
| Wärmeschutz | PU- und EPS-Hartschaum |
| Verkleidung | Stahlblech, weiß oder silber |
| Aufstellung | höhenverstellbare Füße, Tauchhülsen für Anlagenfühler |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Max. Betriebsüberdruck | 3 bar |

| Technische Daten | Logalux P120/5 W | Logalux P200/5 W | Logalux P300/5 W |
|---|---|---|---|
| Speicherinhalt | 120 l | 200 l | 300 l |
| Durchmesser | 510 mm | 550 mm | 670 mm |
| Höhe | 980 mm | 1530 mm | 1495 mm |
| Gewicht (leer) | 53 kg | 75 kg | 87 kg |
| Bereitschaftswärmeaufwand | 1,6 kWh/24h | 2,0 kWh/24h | 2,1 kWh/24h |

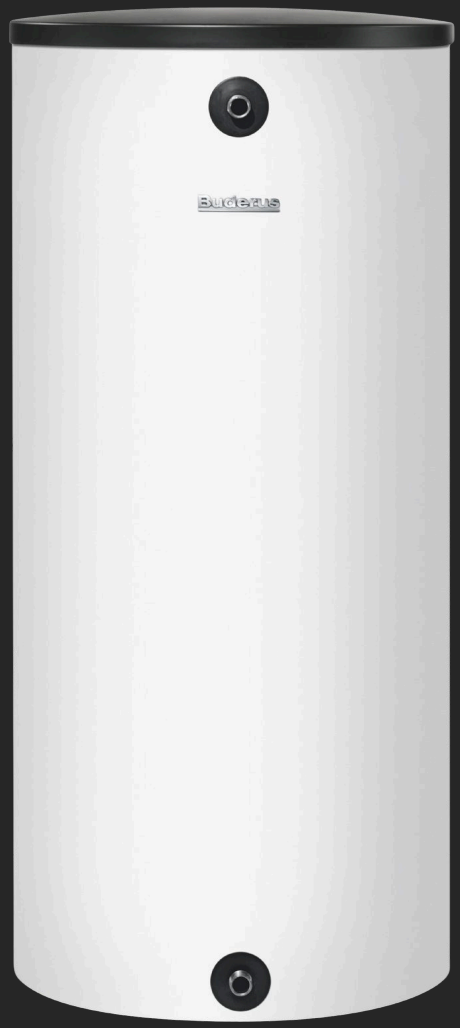


**Buderus Logalux Pufferspeicher. Wärme, die wartet, bis du sie brauchst.**
Der Logalux Pufferspeicher ist das ruhige Kraftzentrum deiner Wärmepumpe. Er nimmt die Wärme auf, die deine Anlage erzeugt, und hält sie verlustarm bereit, bis dein Zuhause sie wirklich abruft. Das entkoppelt Erzeugung und Verbrauch, sorgt für gleichmäßige Temperaturen und schenkt deiner Wärmepumpe spürbar ruhigere Laufzeiten. Weniger Anfahrzyklen bedeuten höhere Effizienz und eine längere Lebensdauer deiner gesamten Heizung. Erhältlich in 120, 200 und 300 Litern findet er für jedes Zuhause die passende Größe, vom kompakten Reihenhaus bis zum großzügigen Eigenheim. Robuster Stahl, hochwertiger Wärmeschutz und die schlanke Bauform machen ihn zum verlässlichen Partner deiner Logatherm Wärmepumpe, perfekt auf sie abgestimmt.